KOUHI

5mmX2mm Through Hole-KTL0250 Series

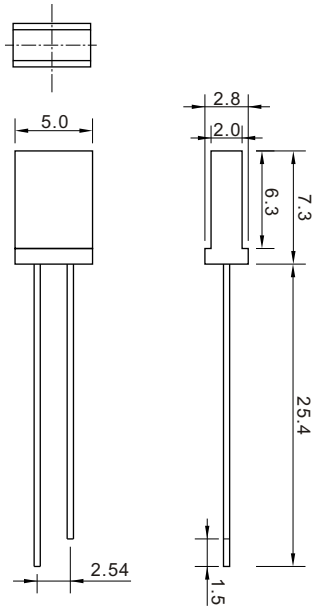

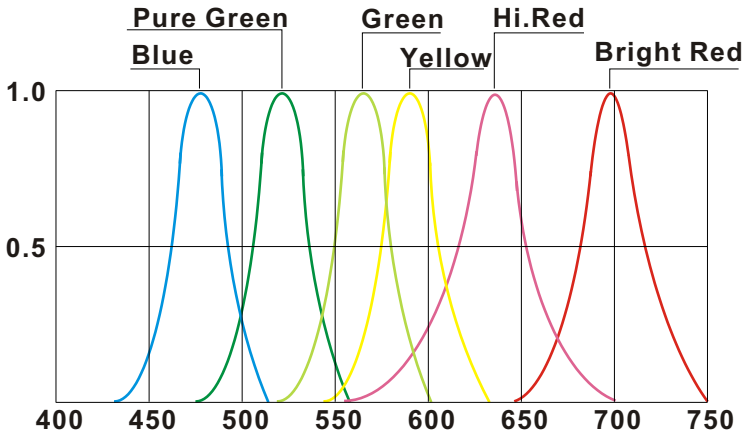

Relative Intensity vs.Wavelength

Part No.	Colour	Wave Length	Lens Colour	Luninous In tensity(mcd)	Voltage(V)	Current(mA)	Deg
KTL0250DTI	Red	700	Red Transparent	4-6	1.7-2.4	20	140°
KTL0250CTI	Red	645		15-25	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ATI-S	Red	630		60-100	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ATI-U	Red	640		100-200	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ATI-T	Red	623		200-400	1.7-2.4	20	140°
KTL0250KTI	Green	572	Green Transparent	10-20	1.7-2.4	20	140°
KTL0250JTI	Green	572		20-50	1.7-2.4	20	140°
KTL0250JTI-S	Green	572		80-150	1.7-2.4	20	140°
KTL0250JTI-U	Green	572		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ITI	Yellow	590	Yellow Transparent	80-120	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ITI-S	Yellow	590		120-200	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ITI-U	Yellow	590		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL0250ITI-T	Yellow	590		300-400	1.7-2.4	20	140°
KTL0250FTI	Orange	610	Orange Transparent	40-80	1.7-2.4	20	140°
KTL0250FTI-S	Orange	610		120-200	1.7-2.4	20	140°
KTL0250FTI-U	Orange	610		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL0250BGTI	Blue-Green	510	Green Transparent	300-400	3.0-3.6	20	140°
KTL0250BGTI-U	Blue-Green	510		400-800	3.0-3.6	20	140°
KTL0250BLTI	Blue	470	Blue Transparent	100-200	3.0-3.6	20	140°
KTL0250BHTI	Blue	470		200-300	3.0-3.6	20	140°
KTL0250BUTI	Blue	470		300-400	3.0-3.6	20	140°
KTL0250PGTI	Pure Green	525	Green Transparent	500-800	3.0-3.6	20	140°
KTL0250PGTI-S	Pure Green	525		800-1200	3.0-3.6	20	140°
KTL0250PGTI-U	Pure Green	525		1200-1500	3.0-3.6	20	140°