KOUHI

3mm Through Hole-KTL037 Series

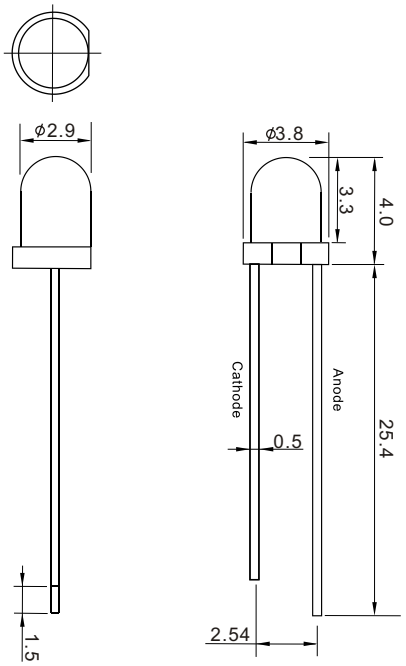

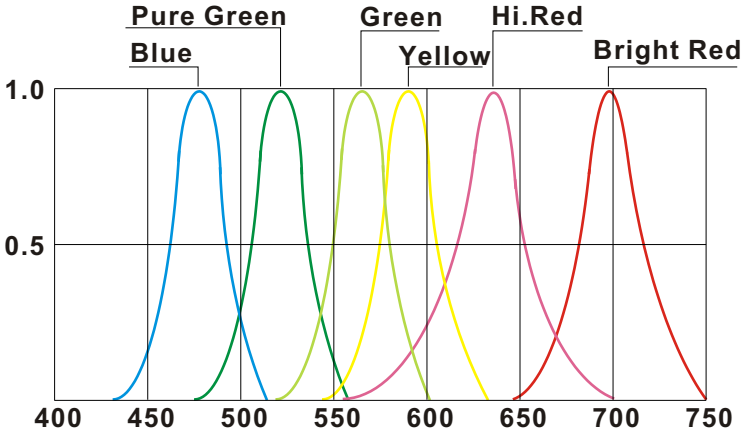

Relative Intensity vs.Wavelength

Part No.	Colour	Wave Length	Lens Colour	Luninous In tensity(mcd)	Voltage(V)	Current(mA)	Deg
KTL037DTI	Red	700	Red Transparent	10-20	1.7-2.4	20	25°
KTL037CTI	Red	645		50-100	1.7-2.4	20	25°
KTL037ATI-S	Red	630		1000-1500	1.7-2.4	20	25°
KTL037ATI-U	Red	640		1500-2500	1.7-2.4	20	25°
KTL037ATI-T	Red	623		2500-3500	1.7-2.4	20	25°
KTL037KTI	Green	572	Green Transparent	6-10	1.7-2.4	20	25°
KTL037JTI	Green	572		60-80	1.7-2.4	20	25°
KTL037JTI-S	Green	572		800-1500	1.7-2.4	20	25°
KTL037JTI-U	Green	572		1500-2000	1.7-2.4	20	25°
KTL037ITI	Yellow	590	Yellow Transparent	800-1500	1.7-2.4	20	25°
KTL037ITI-S	Yellow	590		1000-2000	1.7-2.4	20	25°
KTL037ITI-U	Yellow	590		2000-3000	1.7-2.4	20	25°
KTL037ITI-T	Yellow	590		3000-4000	1.7-2.4	20	25°
KTL037FTI	Orange	610	Orange Transparent	300-400	1.7-2.4	20	25°
KTL037FTI-S	Orange	610		1500-2500	1.7-2.4	20	25°
KTL037FTI-U	Orange	610		2500-4000	1.7-2.4	20	25°
KTL037BGTI	Blue-Green	510	Green Transparent	10000-12000	3.0-3.6	20	25°
KTL037BGTI-U	Blue-Green	510		12000-15000	3.0-3.6	20	25°
KTL037BLTI	Blue	470	Blue Transparent	2000-3000	3.0-3.6	20	25°
KTL037BHTI	Blue	470		3000-4000	3.0-3.6	20	25°
KTL037BUTI	Blue	470		4000-5000	3.0-3.6	20	25°
KTL037PGTI	Pure Green	525	Green Transparent	12000-14000	3.0-3.6	20	25°
KTL037PGTI-S	Pure Green	525		14000-16000	3.0-3.6	20	25°
KTL037PGTI-U	Pure Green	525		16000-18000	3.0-3.6	20	25°