KOUHI

5mm Through Hole-KTL053 Series

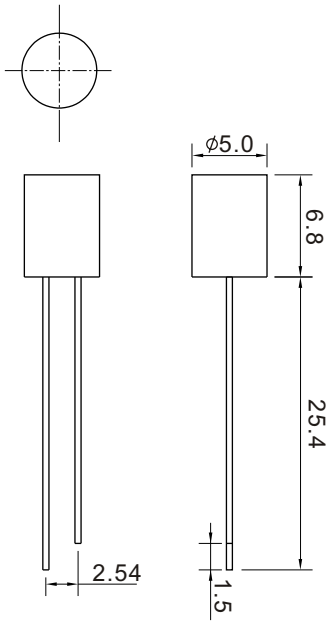

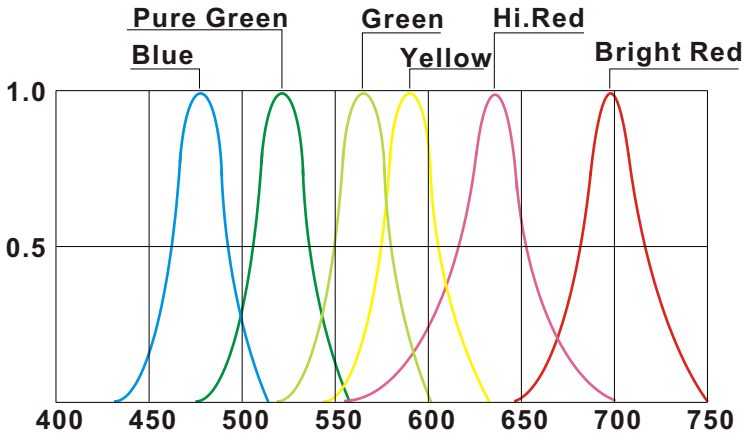

Relative Intensity vs.Wavelength

Part No.	Colour	Wave Length	Lens Colour	Luninous In tensity(mcd)	Voltage(V)	Current(mA)	Deg
KTL053DTI	Red	700	Red Transparent	2-4	1.7-2.4	20	180°
KTL053CTI	Red	645		10-20	1.7-2.4	20	180°
KTL053ATI-S	Red	630		40-80	1.7-2.4	20	180°
KTL053ATI-U	Red	640		100-120	1.7-2.4	20	180°
KTL053ATI-T	Red	623		120-200	1.7-2.4	20	180°
KTL053KTI	Green	572	Green Transparent	6-10	1.7-2.4	20	180°
KTL053JTI	Green	572		15-30	1.7-2.4	20	180°
KTL053JTI-S	Green	572		50-100	1.7-2.4	20	180°
KTL053JTI-U	Green	572		100-150	1.7-2.4	20	180°
KTL053ITI	Yellow	590	Yellow Transparent	20-40	1.7-2.4	20	180°
KTL053ITI-S	Yellow	590		40-80	1.7-2.4	20	180°
KTL053ITI-U	Yellow	590		80-150	1.7-2.4	20	180°
KTL053ITI-T	Yellow	590		150-250	1.7-2.4	20	180°
KTL053FTI	Orange	610	Orange Transparent	10-20	1.7-2.4	20	180°
KTL053FTI-S	Orange	610		80-100	1.7-2.4	20	180°
KTL053FTI-U	Orange	610		100-150	1.7-2.4	20	180°
KTL053BGTI	Blue-Green	510	Green Transparent	150-250	3.0-3.6	20	180°
KTL053BGTI-U	Blue-Green	510		300-400	3.0-3.6	20	180°
KTL053BLTI	Blue	470	Blue Transparent	60-80	3.0-3.6	20	180°
KTL053BHTI	Blue	470		80-120	3.0-3.6	20	180°
KTL053BUTI	Blue	470		120-200	3.0-3.6	20	180°
KTL053PGTI	Pure Green	525	Green Transparent	150-250	3.0-3.6	20	180°
KTL053PGTI-S	Pure Green	525		250-350	3.0-3.6	20	180°
KTL053PGTI-U	Pure Green	525		350-450	3.0-3.6	20	180°