# KOUHI

## 5mm Through Hole-KTL057 Series

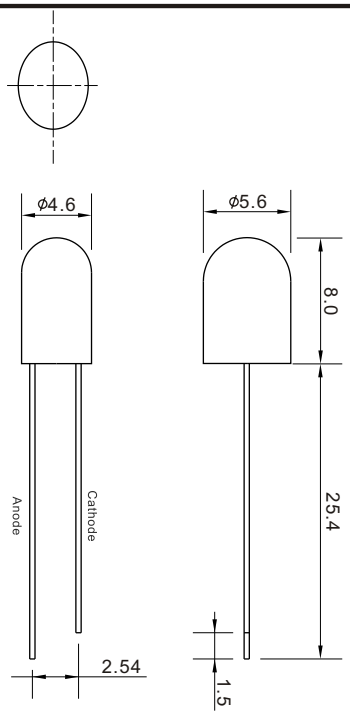


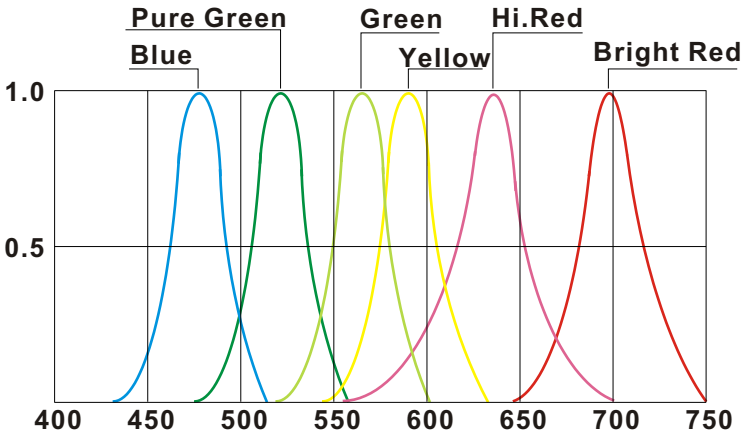


Relative Intensity vs.Wavelength

| Part No. | Colour | Wave Length | Lens Colour | Luninous In tensity(mcd) | Voltage(V) | Current(mA) | Deg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTL057DTI | Red | 700 | Red Transparent | 10-15 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057CTI | Red | 645 | | 80-150 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ATI-S | Red | 630 | | 500-1000 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ATI-U | Red | 640 | | 1000-1500 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ATI-T | Red | 623 | | 1500-2000 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057KTI | Green | 572 | Green Transparent | 6-10 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057JTI | Green | 572 | | 100-150 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057JTI-S | Green | 572 | | 1000-1500 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057JTI-U | Green | 572 | | 1500-2500 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ITI | Yellow | 590 | Yellow Transparent | 400-600 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ITI-S | Yellow | 590 | | 500-1000 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ITI-U | Yellow | 590 | | 1000-2000 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057ITI-T | Yellow | 590 | | 2000-3000 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057FTI | Orange | 610 | Orange Transparent | 600-800 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057FTI-S | Orange | 610 | | 1500-2500 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057FTI-U | Orange | 610 | | 2500-3500 | 1.7-2.4 | 20 | 50/80° |
| KTL057BGTI | Blue-Green | 510 | Green Transparent | 5000-7000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057BGTI-U | Blue-Green | 510 | | 7000-9000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057BLTI | Blue | 470 | Blue Transparent | 1500-2500 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057BHTI | Blue | 470 | | 2500-3500 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057BUTI | Blue | 470 | | 3000-4000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057PGTI | Pure Green | 525 | Green Transparent | 8000-9000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057PGTI-S | Pure Green | 525 | | 9000-10000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| KTL057PGTI-U | Pure Green | 525 | | 10000-12000 | 3.0-3.6 | 20 | 35/65° |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |